

BTR[®]

MC-58/59

铁门磁传感器

用户手册

深圳市柏特瑞电子有限公司

MC-58 铁门磁传感器

安装使用说明书

注：门磁如果要通电，电压控制在 0-24VDC，供电电流不能超过 1A，负载电流控制在 150mA 内，超过标准会烧毁产品！


简介：

- 专为检测铁门门开、门关，属于干结点类型传感器
- 阻燃绝缘纤维外壳，体积小，；
- 勿需另外供电，输出干结点的二进制量
- 外型美观



技术参数


- 输入信号：门磁磁芯；锌合金外壳，不分左右可任一安装；
- 输出形式：门关（门磁靠近）时，输出短路，阻抗 $<5\Omega$ ；
门开（门磁离开）时，输出开路；常闭型；
- 极性要求：输入无方向，输出无极性；
- 电流、电压、功率：0.5A/100V/10W；
- 工作距离：30mm 左右；
- 尺寸：49*19*8mm；每对独立包装；
- 重量：26g。

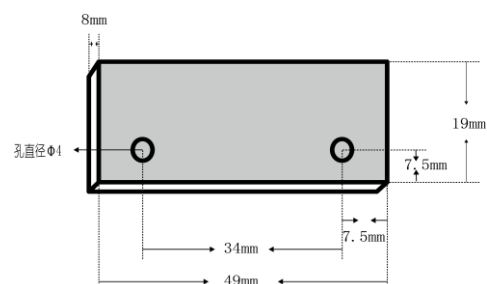

门磁安装尺寸图

➤

典型应用：

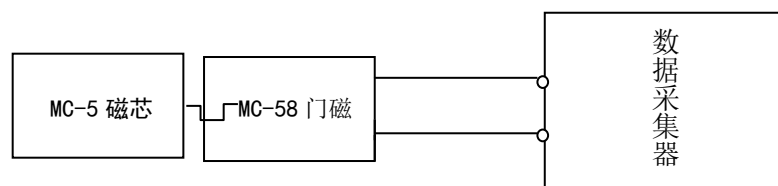

安装

- 将门磁和门磁磁芯分别安装在门框和门上，将门磁输出线接采集器。
- 欲订制隐蔽式、输出常开常闭以及铁门磁等，向供应商说明。