


HW-88 水浸传感器电极


一、概述

水浸传感器专用电极，电极用绝缘基板和薄不锈钢板电极构成，在绝缘基板一侧嵌入薄不锈钢板电极，基板厚度约 7.2mm，长 54mm，宽 34mm，可检测的最小积水深度 1.6mm。

二、产品外形图及安装尺寸

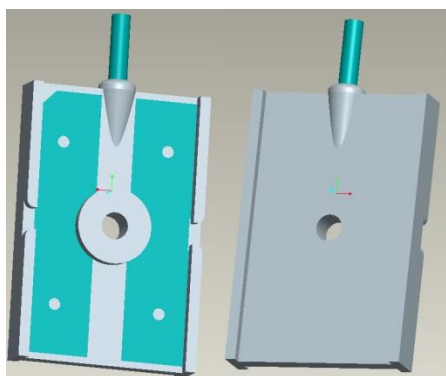

(图一)

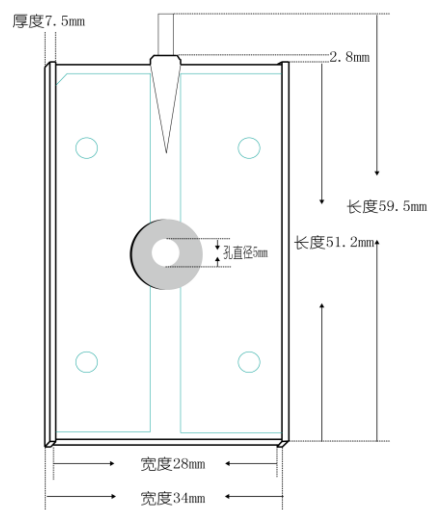

(图二)

主要优点:

- 1、在潮湿或水浸状况本电极可长期反复使用；
- 2、具备断电告警功能；
- 3、标准工业级产品， 激光焊接封装出厂，
- 4、克服其他产品不锈钢与铜线两种不同金属电蚀、软硬材质连接易断、接头裸露潮气易渗入电线很快氧化腐蚀发绿并顺电线延展甚至断线缺点。

BTR[®]

深圳市柏特瑞电子有限公司
深圳市福田区八卦四路中浩大厦 1001
电话：0755-82451098
传真：0755-82450293
网站：www.btr.cn
服务热线：4006 010 983
资料版本：V1.1